

## Oproep via hoorn aannemen

Het toestel gaat over

Hoorn opnemen

## Oproep via luidspreker beantwoorden


Het toestel gaat over

Opnemen met toets

Gesprek beëindigen met



②

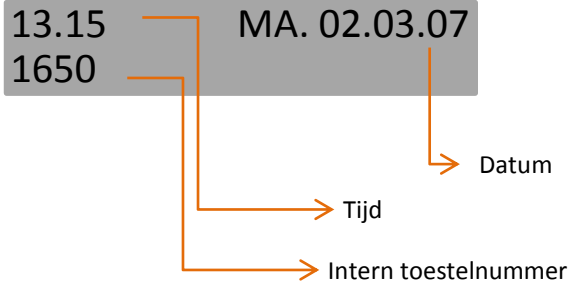

In het display wordt het telefoonnummer of de naam van de beller weergegeven.

## Tweede deelnemer opbellen (ruggespraak)

U kunt tijdens een gesprek een tweede gesprekspartner opbellen. Uw eerste gesprekspartner staat dan in de wachtstand.

**Ruggespraak** Bevestigen met OK toets

Tweede deelnemer opbellen, gesprek voeren.

Terug naar uw eerste gesprekspartner?

**Beëindigen en terug** Bevestigen met OK toets

## Gesprek doorverbinden

Als uw gesprekspartner nog met een andere collega wil spreken, kunt u het gesprek doorverbinden.

**Ruggespraak** Bevestigen met de OK toets

Telefoonnummer van de gewenste collega invoeren en gesprek eventueel aankondigen

Hoorn opleggen  
ðf

**Doorverbinden** Selecteren en bevestigen met OK toets


# Unify OpenStage 15

Quick Reference Card



1	<b>Hoorn</b> Voor het voeren van gesprekken via de hoorn
2	<b>Display</b> Ondersteunt intuïtief bij de bediening van het toestel
3	<b>Volume toetsen</b> Voor het optimaliseren van de audio instellingen van het toestel
4	<b>Mailbox / service menu</b> Voor toegang tot veelgebruikte functies: mailbox- en service menu
5	<b>Keypad</b> Voor het invoeren van telefoonnummers en tekst
6	<b>Navigatie toetsen</b> Voor het navigeren in diverse functies en configuratie menu's
7	<b>Programmeerbare toetsen</b> Voor het programmeren van veelgebruikte functies en telefoonnummers

③




	Volume zachter en contrast lichter instellen
	Luidspreker in-/uitschakelen
	Volume harder en contrast donkerder instellen

④




	Mailbox openen
	Servicemenu openen

⑥



	Rustmenu openen of in het menu terugbladeren
	Actie uitvoeren
	Rustmenu openen of in het menu vooruit bladeren

⑦



Uw OpenStage 15 beschikt over 8 verlichte toetsen, waaronder u functies of telefoonnummers kunt programmeren.

Afhankelijk van de programmering gebruikt u de vrij programmeerbare functietoetsen als:

- Functietoets
- Naamkiezen-/snelkiestoets

Per toets kan één functie worden geprogrammeerd.

Door kort te drukken, activeert u de geprogrammeerde functie of start u het tot stand brengen van een verbinding met het opgeslagen telefoonnummer.

Door lang te drukken, opent u het menu voor het programmeren van de toets.

#### Betekenis van de LED weergaven bij functietoetsen

	Donker. De functie is uitgeschakeld
	Knippert. De functie is actief
	Brandt. De functie is ingeschakeld